

## Метатель зерна МЗС-90



## Общее описание

- производительность (на пшенице) до 90 т/ч
- ширина захвата до 5.2 м
- высота бросания зерна до 6 м
- высота погрузки в ТС до 3.4 м

Предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, а также для перебуртовки склада. Благодаря тому что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 135° в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение зернометателя на различных работах. Так, например, погрузка зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно.

При перебуртовке или при загрузке склада МЗС-90 может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же сыпать позади себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна. Возможно переоборудование в протравливатель семян ПСМ-25.


# Основные особенности

## Высокая производительность



### Триммер

- Бесконечная ребристая лента в триммере способствует высокой производительности агрегата — до 90 т/ч (на пшенице).
- Возможность поворота триммера до 135° вокруг своей оси расширяет и упрощает работу зернометателя: погрузка в транспорт может осуществляться непрерывно, а при перебуртовке или загрузке склада зерно может перемещаться на обе стороны от продольной оси метателя или назад.

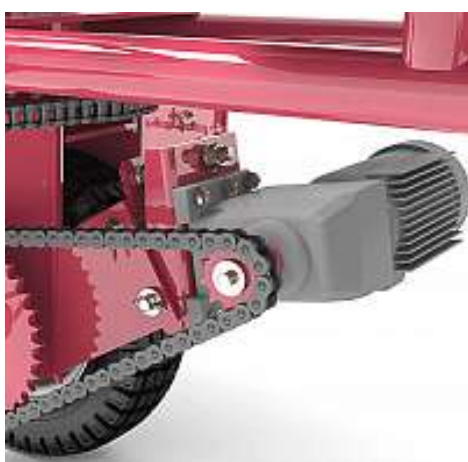

### Надежный привод

Мотор-редуктор гарантирует долговечную и бесперебойную работу.


## Комфортное использование



### Скребковый питатель

Дает преимущество по сравнению со шнековым: отсутствует дробление зерна при сгребании. Возможность опускания питателей в отрицательный и положительный углы по горизонтали повышает удобство работы с метателем зерна на буртах и при его транспортировке.

## Многофункциональность

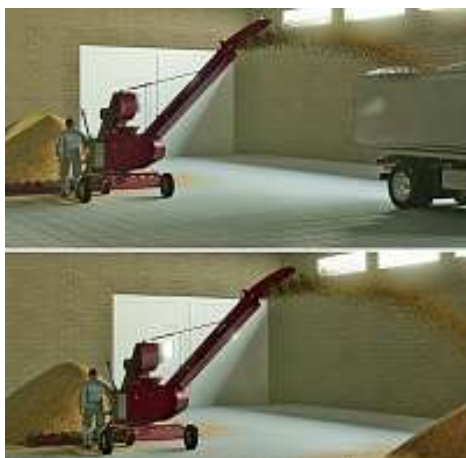

### Многофункциональность

Метатель зерна МЗС-90 можно использовать для различных работ:

- загрузка и выгрузка зерноскладов;
- погрузка зерна в транспортные средства;
- механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;
- формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;
- сепарация зерна с отделением легкой фракции.

## Технические характеристики

### МЗС-90

|                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тип                                                                                                                                                                                                                       | самопередвижной |
| Производительность за 1 час основного операционного времени (на по-грузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 7 603 кг/м <sup>3</sup> при влажности не более 20% на поверхности с твердым покрытием), т, до | 90              |
| Ширина захвата, м                                                                                                                                                                                                         | 4               |
| Масса (конструкционная), кг, не более                                                                                                                                                                                     | 920 ± 30        |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                                                                                                                                                          |                 |
| Рабочее положение                                                                                                                                                                                                         |                 |
| – длина                                                                                                                                                                                                                   | 5 970           |
| – ширина                                                                                                                                                                                                                  | 4 150           |
| – высота                                                                                                                                                                                                                  | 3 820           |
| Рабочая скорость, км/час, не более                                                                                                                                                                                        | 0,035           |
| Транспортная скорость, км/час, не более                                                                                                                                                                                   | 2,5             |

## Специфические характеристики

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более               | 5             |
| Привод                                                         | электрический |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до | 21            |
| Высота бросания зерна, м, до                                   | 6             |
| Потребляемая мощность, кВт                                     | 8,1           |
| Рабочая скорость, км/час, не более                             | 0,035         |
| Транспортная скорость, км/час, не более                        | 2,5           |

## Триммер

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ширина ленты, мм                         | 400 ± 5 |
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 720     |
| Скорость ленты м/с, не менее             | 15      |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

## Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения